

DÉ KOELWAGEN

ENKELASSER MODEL R

TANDEMASSER MODEL K

HAPERT
AANHANGWAGENS

De nieuwe serie KOELWAGENS van HAPERT bieden u nog meer mogelijkheden dankzij een groot aantal, doordachte verbeteringen en interessante opties!

De belangrijkste punten hebben we voor u op een rijtje gezet:

- Een volledig gelast en gegalvaniseerd, zelfdragend chassis.
- Standaard met geschroefde V-dissel en een opklapbaar steunwiel.
- In verschillende afmetingen leverbaar, zie ommezijde.
- Mede door deze zeer robuuste HAPERT-onderstellen is het mogelijk de enkelassige koelwagens te leveren in 1350, 1500 en maar liefst 1800 kg. bruto laadvermogen!
- De tandemasser-koelwagens zijn zelfs leverbaar in 2000, 2700, 3000 kg. en 3500 kg. bruto laadvermogen!
- De wanden van de koelwagens zijn 40 mm. dik en volledig naadloos, uit één stuk opgebouwd, aan de buitenzijde is de wand voorzien van een speciale, extra gladde "GELCOAT"- toplaag welke uitermate geschikt is voor bestikking met uw bedrijfsreclame!
- Het dak en de vloer zijn eveneens opgebouwd uit 40 mm. dikke panelen met een polyester toplaag.
- Standaard voorzien van spatbordsteunen voor een degelijke montage van de spatborden
- Afsluitbare achterdeursluiting, scharnieren en bevestigingsmateriaal van RVS.
- Handgrepen aan de voorzijde gemonteerd voor het eenvoudig manoevreren.
- Verder voorzien van een keurig afgewerkte omhuizing, binnenverlichting en verlengkabel met stekker.

Kortom, een perfecte koelwagen met sublieme isolatiewaarden!



WWW.HAPERT.COM

STANDARDS, OPTIES EN ACCESSOIRES



◀ Enkel-assige koelwagons leverbaar in verschillende afmetingen:
 Ca. lengte 2500 x breedte 1300/1500 mm.
 Ca. lengte 3000 x breedte 1300/1500 mm.
 Tevens zijn verschillende hoogtes mogelijk:
 Ca. 1500, 1800 en 2100 mm. hoogte
 (de interne afmetingen zijn geringer, te weten:
 40 mm. korter, 50 mm. smaller en 50 mm. minder hoog).



◀ Tandem-as koelwagons leverbaar in verschillende afmetingen:
 Ca. lengte 3000 x breedte 1500/1800 mm.
 Ca. l x b 3500 x 1800 mm. en 4000 x 1800 mm.
 Tevens zijn verschillende hoogtes mogelijk:
 Ca. 1800 en 2100 mm. hoogte
 (de interne afmetingen zijn geringer, te weten: 40 mm. korter, 50 mm. smaller en 50 mm. minder hoog).

▶ Kwalitatief hoogwaardige koelunit 230V/50Hz met capaciteit 1600W / 2° C gemonteerd. Voorzien van robuuste omkasting van de unit, thermometer, afsluitbaar besturingspaneel, verlengkabel met stekker en binnenverlichting.



▶ Geïsoleerde opbouw 40 mm. dik bestaande uit versterkte wanden uit één stuk. Wandens voorzien van gladde "GELCOAT"-toplaag met een kern van houtinlagen en isolatiemateriaal. Vloer eveneens geïsoleerd 40 mm. en opgebouwd uit:

- Polyester toplaag 1,5 mm.
- Multiplex hout-inlage 4 mm.
- Isolatiemateriaal 29 mm.
- Multiplex hout-inlage 4 mm.
- Polyester toplaag 1,5 mm.



◀ Standaard voorzien van RVS bevestigingsmaterialen en RVS hang- en sluitwerk.



◀ Degelijke, afsluitbare RVS achterdeursluiting.




Standaard: spatbordsteunen gemonteerd voor spatbordbevestiging.




Optie: zware, 90° graden draaibare uitzetsteunen gemonteerd



Standaard: 2 handgrepen aan de voorzijde en opklapbaar stuurwiel gemonteerd.

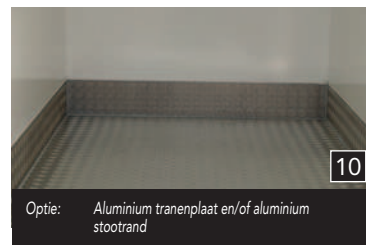


Optie: Aluminium tranenplaat en/of aluminium stootrand

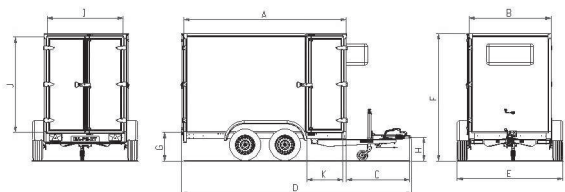

Technische gegevens Koelwagen R en K

	ENKELAS		TANDEMAS	
	R1350	K2000	R1350	K2000
Totaal maximum massa	1350	2000	1350	2000
Ledig gewicht	549	749	549	749
Laadvermogen	801	1251	801	1251
Baklengte binnenwerks	[A] 246	296	246	296
Bakbreedte binnenwerks	[B] 125	145	125	145
Dissellengte	[C] 125	125	125	125
Totale lengte	[D] 383	433	383	433
Totale breedte	[E] 179	199	179	199
Totale hoogte	[F] 208	235	208	235
Laadvloerhoogte	[G] 56	54	56	54
Koppelinghoogte	[H] 45	44	45	44
Nuttige breedte achterdeur	[I] 122	142	122	142
Nuttige hoogte achterdeur	[J] 145	175	145	175
Nuttige breedte zijdeur	[K] 68	68	68	68
Bandenmaat	185R14C	185/70R13	185R14C	185/70R13

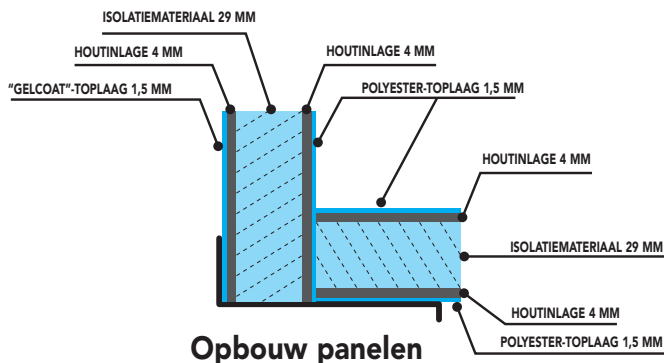

"HAPERT aanhangwagens, voor elk project de beste keuze!"

Afmetingen in cm, gewichten in kg.
 Afmetingen en gewichten kunnen afwijken, constructie wijzigingen voorbehouden.